


ラック用ノンヒューズブレーカ PDS-420LC

**システムラックの電源を一括管理！
1Uラックサイズでコンパクト！！
外部から電源ON/OFF制御が可能(オプション)
電流測定機能付(真の実効値)**

特長


- 小型1U EIAラックサイズ
- 1系統から最大4系統までの電源入出力タイプを自由に選択
 - ・ 1系～3系はAC100～AC200V 20A： M3.5端子入出力
 - ・ 4系はAC100V 20A： M3.5端子入出力
 - ・ AC100V 15A用アース付ACコンセント1系統（端子台と共通接続）
（前面に1個を用意）
- ブレーカは不用意な誤操作が無いように設置
- 二極（N、L）の突入電流対応型ブレーカを使用
- 1から最大4CHの電流をリアルタイムで測定。誤差±0.2A。（0.4A以上測定可能）
（高調波成分を含んだ波形を実効値計算式にしたがって算出）
- 豊富なオプションを用意
 - ・ 出力制御用ON/OFF外部リモート（チャンネル間遅延機能付 タリール付）
（無電圧接点入力、前面ACコンセントは非連動）
注、タリール：制御タリール、入力はオルタネート動作：1秒以上長押し。
チャンネル間遅延機能付：一括ON/OFF入力を使用した場合に約1秒間隔で
全チャンネルONまたはOFFする機能。
リレーは、AC250V 投入80A、定格20Aを使用。
 - ・ ブレーカ容量変更可能（標準20A、15A対応可能）
 - ・ アクリル保護カバー

外観

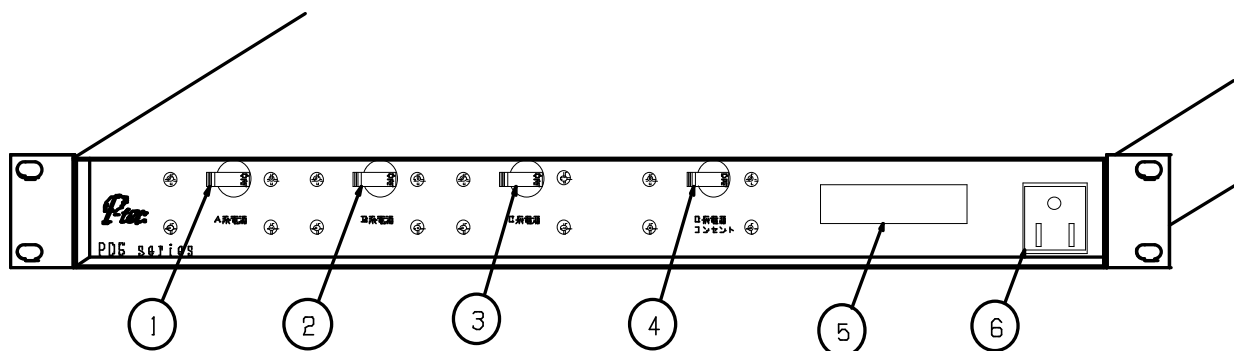

前面

- ① A 系電源ブレーカ操作バー。バーが左側で電源 OFF。
- ② B 系電源ブレーカ操作バー。バーが左側で電源 OFF。
- ③ C 系電源ブレーカ操作バー。バーが左側で電源 OFF。
- ④ D 系電源ブレーカ操作バー。バーが左側で電源 OFF。
- ⑤ 電流表示用有機 LCD。4CH 分の電流値を 1 秒毎に表示。
- ⑥ 100V サービスソケット。背面の D 系出力端子台と合計で D 系ブレーカの容量以下で使用ください。

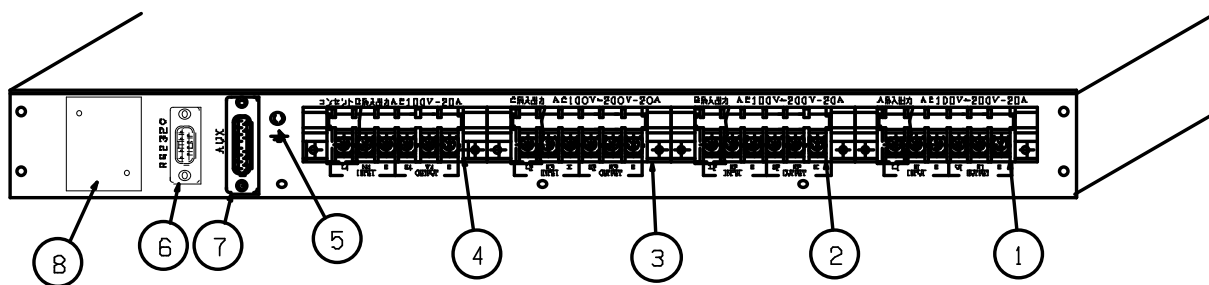

背面

- ① A 系電源入出力端子台。AC100/200V-20A M3.5 端子台(6P)-L,N,E(電源アース)。
- ② B 系電源入出力端子台。AC100/200V-20A M3.5 端子台(6P)-L,N,E(電源アース)。
- ③ C 系電源入出力端子台。AC100/200V-20A M3.5 端子台(6P)-L,N,E(電源アース)。
- ④ D 系電源入出力端子台。AC100-20A M3.5 端子台(6P)-L,N,E(電源アース)。
- ⑤ アース接続用 M4 ねじ：本装置のアースです。各入出力端子の E 端子に内部で接続されております。
- ⑥ 電流値出力用の RS232C 通信用 D-SUB9P(メス)コネクタです。
詳細はお問い合わせください。
- ⑦ リモコンのリモート制御用 D-SUB15P(メス)コネクタです。
カメラネットの各 CH 制御及び一括制御の 5 入力と 4CH の制御列ー出力。詳細はお問い合わせください。
- ⑧ 拡張用のパネルです。

オプション

＊(出荷時組込み)

(1) PDS-420LC-OP1 : ON/OFF 外部リフト 無電圧接点入力 (1ch-4chタイプ別) 制御あり付


(2) PDS-420LC-CC : 前面操作部アクリルカバー (後付け可能)

(3) ブレーカ容量 : 10A, 15A 可能。ご相談ください。

(4) CH1～CH4 : 不要なCHを削除可能。ご相談ください。

(3) その他 (共通)

- ・外形寸法 430 (W) × 300 (D) × 44 (H) mm 突起を除く
- ・質量 最大 約 4Kg
- ・電源 100V/200V ± 10% 50/60Hz 約 6W

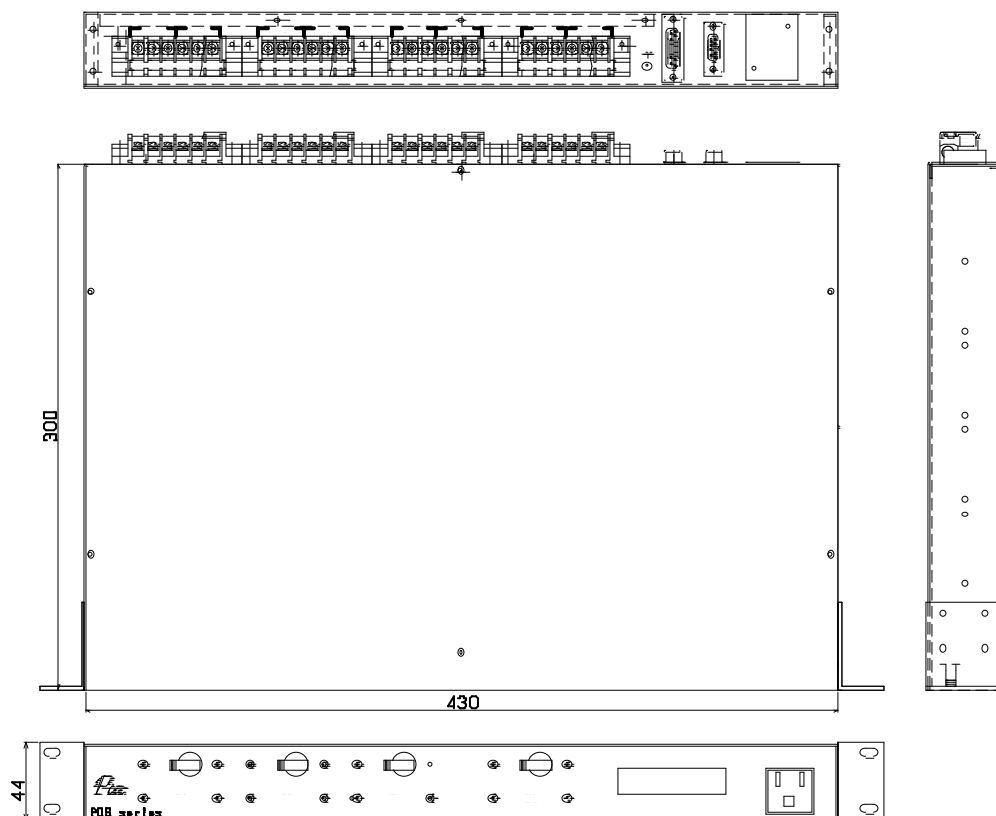

ビピッと

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0045

千葉県成田市並木町 161-110

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします

2024/12/15