

LAN/シリアル通信 7セグメント表示 LDP-180C/188C 暫定版

2色発光LAN、シリアル通信、S・BCD表示


概 要

本装置は大型の赤／緑 2 色発光 7 セグメント LED 表示装置です。LAN、RS232C/RS422、S・BCD インターフェースに対応し、数字、セグメントデータを 2 色発光表示できます。LDP-180：6 桁タイプ／LDP-188：8 桁タイプを用意しました。PC などと接続してカウント、時刻、情報表示など行えます。

特 長

- XPORT による LAN ならびシリアル通信(RS232C/RS422)に対応しています。
- セイコー社の S・BCD プロトコル(RS485)に対応し、時刻表示（6 桁）が行えます。
- 2 色発光（赤／緑）の特型 LED を採用しており、発光色の設定も可能です。
- 通信プロトコルは ASCII テキストベースで開発は容易です。
- 特注 PC プログラム設計、特注プロトコル、その他の対応も可能です。ご相談ください。

外 観

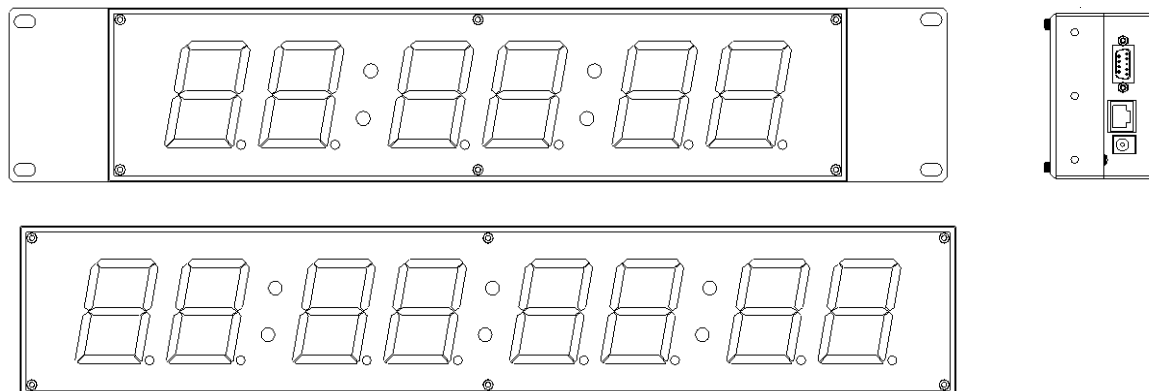

主 な 仕 様

入力信号	LAN(XPORT)、RS232C/RS422 インターフェース、S・BCD(SEIKO 社準拠)インターフェース 9.6KBPS/38.4KBPS/S・BCD:2.4KBPS 切替、8 ビット・ノンパリティ(S・BCD 除く)
LED 表示	7 セグメント LED 赤また緑表示、LDP-180C: 6 桁、LDP-188C: 8 桁、: (COLON) 付
モード設定(背面スイッチ)	輝度、発光色、通信プロトコル(ASCII コード、S・BCD)、通信速度の設定が可能
外形寸法	LDP-180C : 380(W)×50(D)×88(H)mm EIA 2U ラックおよび 75x75mm VESA マウント可能 LDP-188C : 495(W)×50(D)×88(H)mm 75x75mm VESA マウント可能
その他	電源 : DC12V±10%、付属品 AC アダプタ、貼付ゴム足、ラックイヤ (LDP-180 のみ付属)
注意	本体単体では動作しません。Dsub9 ピンコネクタ RS232C(オス)/RS422/485(メス)は工場設定です。

お 問 合 せ

株式会社 ピーテック

〒286-0045
千葉県成田市並木町 161-110
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail : info@p-tc.com http : <http://www.p-tc.com/>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。