

小型タイムコード表示ボックス LDP-20A **NEW**


編集用8桁/時刻用6桁 TC表示

特 長

編集用 8 桁（時分秒フレーム）ならびに時刻用 6 桁（時分秒）のタイムコード表示装置です。時刻表示の入力断時継続カウント表示や動画サーバのタイムコード表示に便利な機能を内蔵しています。

概 要

- 編集用のタイムコードを受け、“時分秒フレーム”の8桁LED表示します。
- プログレッシブ59.94P用にフレーム桁の2倍表示できます。
- 動画サーバの静止画タイム用に+1Fタイム補正をOFFにできます。
- 局内時計のリアルタイムコードを受け、時刻表示を“時分秒”の6桁LED表示できます。入力断時にも継続カウントします。
- TCM-100 との接続でダウンカウント表示が行えます。
- 20mm 高の大型7セグメントLEDを採用しています。(標準：赤発光)
- LDP-520 シリーズからの LDP-IF 信号により RJ-45 LAN ケーブル 1 本でタイムコード表示が可能です。
- VESA マウント用ビス 2 穴(M4x275mm)、1 台用ラックマウント金具／2 台用トレイを用意します。

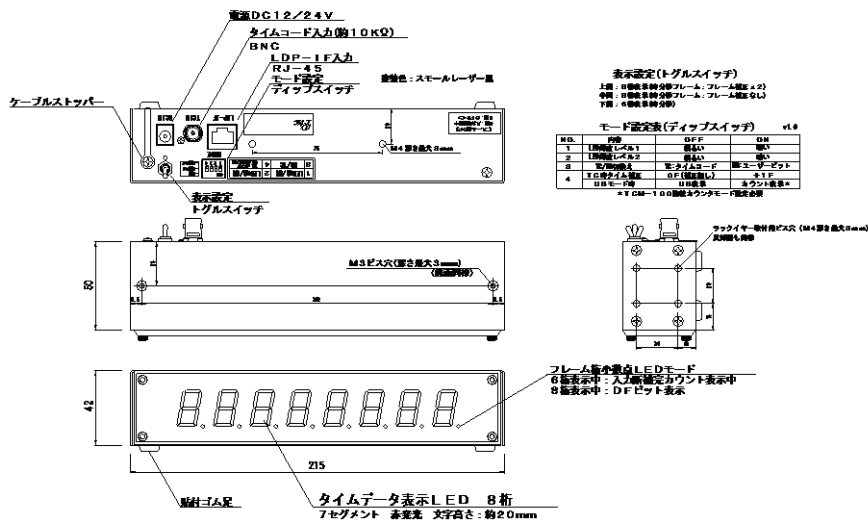

主 な 仕 様

入力信号 1 (TC)	SMPTE タイムコード準拠、BNC コネクタ、1V _{p-p} 、10K Ω 、1ケ
入力信号 2 (LDP-IF)	LDP-520 シリーズ接続用 RJ45 コネクタ *注)LAN 用の信号ではありません。
LED 表示	7セグメントLED文字高：20mm、赤発光（オプション：緑、黄、白の発光LEDを用意）
タイム表示設定	時刻表示時 6桁／編集表示 8桁フレーム×1／編集表示 8桁フレーム×2（プログレッシブ）切換え
MODE 設定	LED輝度 4段階、+1F 補正ON／OFF、TC／UB、ダウンカウント表示切換え
外形、質量	寸法：215(W)×50(D)×42(H)mm（突起を除く）、質量：約 0.7kg
動作環境	温度：0－40℃ 湿度：30-80%（結露なきこと）
電源	DC ジャック：DC 12V 約 0.3A ±10% AC アダプタ付属
付属品	取説、AC アダプタ、（卓上用ゴム足貼付済）
オプション	1 台用ラックマウントイヤー、2 台用ラックマウントトレイ、緑／黄／白LED（出荷時設定）

お 間 合 せ

株式会社 ピーテック

〒286-0045 千葉県成田市並木町 161-110
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com/>

P-tec

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。