

タイムコード／カウンタ表示装置 LDP-288 **NEW**

8桁2行2色発光大型表示



概 要

本装置は赤／緑2色発光の8桁2行の大型LEDを用いたタイムコード／カウンタ表示装置です。

特 長

- 8桁2行にタイムコード、ユーザースビット、アップダウンカウンタ表示を選択して行えます。
- 2色発光（赤／緑）の特型LEDを採用して、1行表示ごと選択できます。カウンタ表示ではダウン／アップカウンタにてそれぞれの2色自動表示が可能です。
- タイムコードとユーザースビット、タイムコードとカウンタなどの表示設定が可能です。
- 電源重畳の専用LDP-IFによりLAN用RJ-45ケーブル一本で表示が行えます。
- カウンタの制御はパラレル、RS232Cで簡単に制御可能です。
- 壁掛け取付、VESAマウント（75mm M4）取付可能です。
- 各種特注対応が可能です。お気軽にご相談をお願いします。

フロント／リアパネル

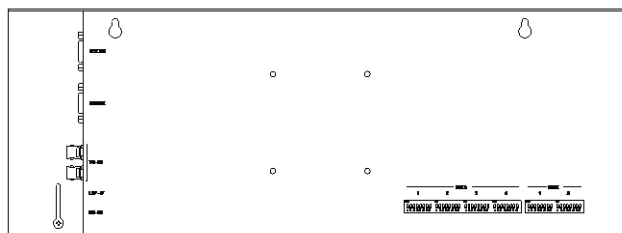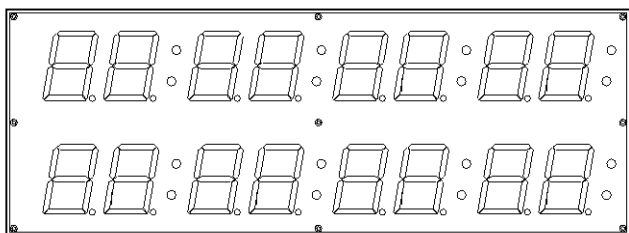

主 な 仕 様

タイムコード入力	SMPTE タイムコード(BNC) 1.0Vp-p 基準ループスルーまたはLDP-IF
LED表示	時：分：秒・フレーム 8桁 7セグメントLED 赤また緑表示
カウンタモード表示	－9時59分59秒から00時00分00秒から99時59分59秒までダウン・アップカウンタ
カウンタ制御入力	パラレル：STOP/START/PRESET/HOLD 100mSパルスホトカプラ入力
カウンタプリセット	時分秒他設定 リアパネル ディップスイッチ 8Bitx4 ON/OFF 設定
カウンタ制御出力	パラレル：START/HOLD タリローレベルオープンコレクタ出力 Dsub9 ピンメス
モード設定	1行目、2行目各表示データ／表示色、リアパネル ディップスイッチ 8Bitx2 ON/OFF 設定
RS232C	カウンタ制御コマンド、ノンパリティ、STOP1BIT、9600または38400BPS Dsub9 ピンオス
外形寸法、質量、その他	495(W)×50(D)×176(H)mm、約5Kg、DC12V±10%、動作温度：0－40℃、ACアダプタ付属

お 問 合 せ



株式会社 ピーテック

〒286-0045

千葉県成田市並木町 161-110

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com/>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。