

シリアル BCD 分配器 SBD-105D

シリアルBCDの分配装置


特長

- ・ SEIKO シリアル BCD を 5 分配します。
- ・ SEIKO シリアル BCD の入力断を検知し、外部にアラーム出力します。
- ・ 電源を 2 重化することで、信頼性を確保しています。
- ・ EIA ラックマウントが可能です。

主な仕様

シリアル BCD IN	XLR 5 ピン オス (RS485)
シリアル BCD OUT	XLR 5 ピン メス (RS485)
OUT1～5	D-SUB 9 ピン メス (ロックネジ インチタイプ)
ALARM	D-SUB 9 ピン メス (ロックネジ インチタイプ)
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電流	50mA (約 2.0 W)
使用温度、湿度	0℃ から 40℃、30 % から 90 % (結露なきこと)
外形寸法	430 (W) × 44 (H) × 300 (D) (mm)
質量	約 2.9 kg
付属品	AC コード、取扱説明書

外観

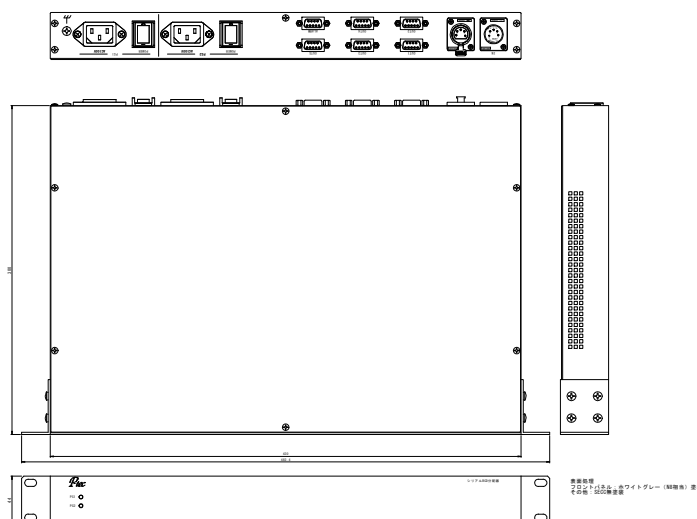

ビビット

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0045
千葉県成田市並木町 161-110
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail: info@p-tc.com http : //www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。