

分割表示装置 MVS - 200

モニタの数 を減らしませんか？
分割表示ができます！

国産品をお探しではないですか？
MADE in JAPANです！


特長

- MVS - 201はPinP表示、MVS - 202は2分割表示、縮小2分割表示、MVS - 204は2分割、縮小2分割表示、4分割表示及びPinP表示ができます。
- 2分割は分割枠移動及び内部映像を移動させることができます。また、2つの映像を縮小することで、同一モニタ上に全ての映像を表示する縮小2分割モードも備えております。
- フル画面表示は、設定時間で自動的に切換えることができます。
- タイトル表示は、8文字まで設定可能であり、カナ、英数字、記号を表示します。
- 外部から接点及びRS232Cにて制御ができます。

主な仕様

映像入力信号	1 . 0 V (p-p) 75 Ω 負荷 BNC コネクタ ループスルー対応
映像出力信号	1 . 0 V (p-p) ± 3 dB 75 Ω 負荷 BNC コネクタ
カメラタイトル	チャンネル毎に8文字まで表示 カナ / 英数字 / 記号
年月日時分秒表示	日時 : YYYY - MM - DD
時刻の基準	内部水晶発振子 (月差 ± 90 秒)
ビデオ検出	ビデオロスの自動検出
外部リモート	接点による制御により外部からの制御が可能
通信機能	RS - 232C により外部からの制御が可能
データの保持	日付、タイトル、メニューの設定を保持 (内部電池、EEPROM)
画面構成	Full 画面、分割画面 (4 分割、2 分割) PinP 表示 (機種による)
本体サイズ	215 (W) × 44 (H) × 200 (D) mm
電源	AC100V 50 / 60 Hz

外観

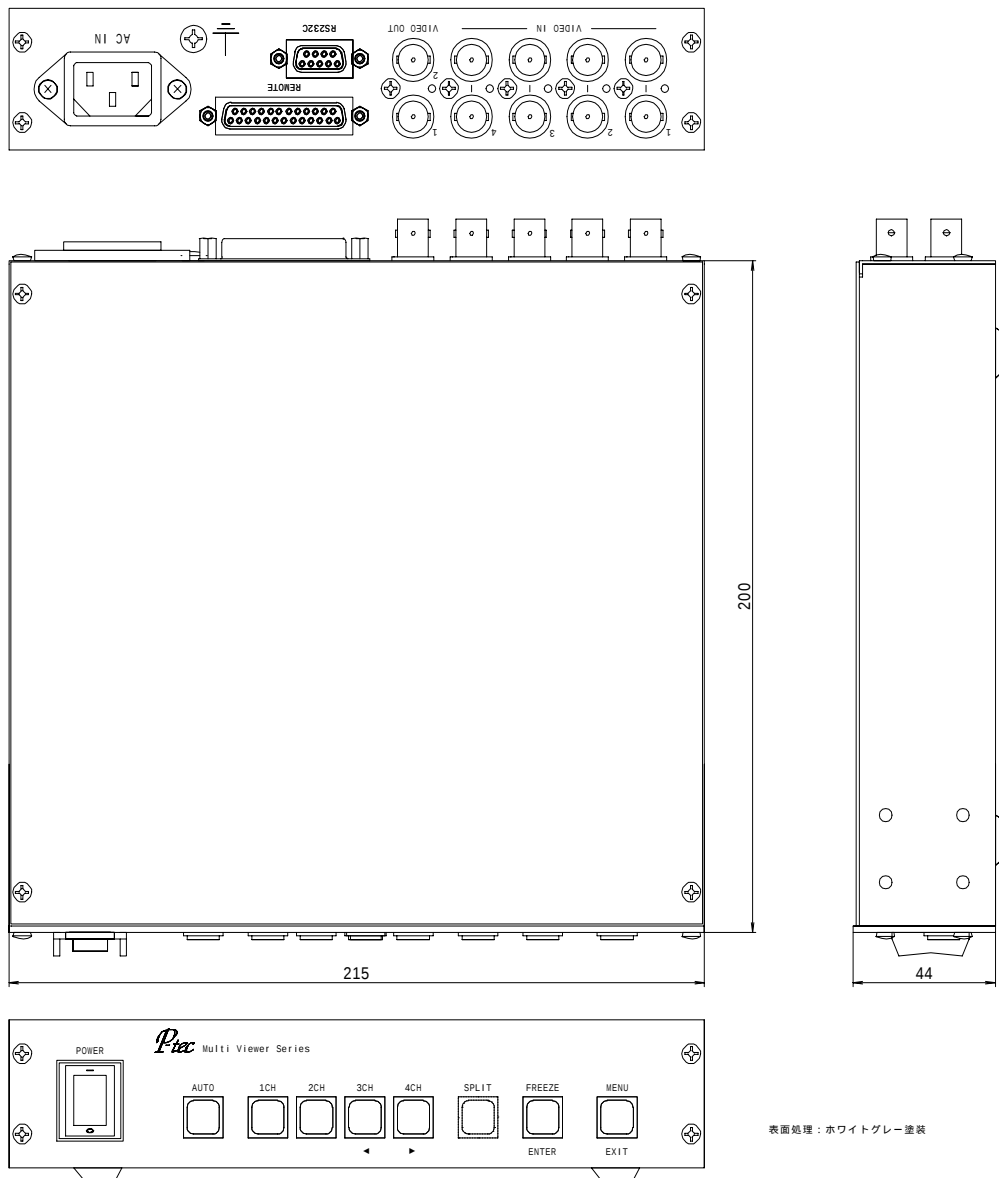

株式会社ピーテック

〒286-0033

千葉県成田市花崎町 818-1 メルキュールホテル成田別館 1F

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com>

- お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。