

2 分割表示装置 M V S - 2 0 2


モニタの数 を減らしませんか？
2分割表示ができます！

国産品をお探しではないですか？
MADE in JAPANです！


特長

- 縦 2 分割、横 2 分割表示の他、縮小し全ての映像を表示する縮小縦 2 分割、縮小横 2 分割ができます。
- 縦 2 分割、横 2 分割表示は分割枠の移動及び内部映像を移動させて切出し位置の変更ができます。
- タイトル表示は、8 文字まで設定可能であり、カナ、英数字、記号を表示します。
- 外部から接点及び R S 2 3 2 C にて制御ができます。


画面構成




【縦 2 分割】



【横 2 分割】



【縮小縦 2 分割】




【縮小横 2 分割】

主な仕様

映像入力信号	1 . 0 V (p-p) 75 Ω 負荷 BNC コネクタ ループスルー対応
映像出力信号	1 . 0 V (p-p) ± 3 d B 75 Ω 負荷 BNC コネクタ
カメラタイトル	チャンネル毎に 8 文字まで表示 カナ / 英数字 / 記号
年月日時分秒表示	日時 : Y Y Y Y - M M - D D
時刻の基準	内部水晶発振子 (月差 ± 9 0 秒)
ビデオ検出	ビデオロスの自動検出
外部リモート	接点による制御により外部からの制御が可能
通信機能	R S - 2 3 2 C により外部からの制御が可能
データの保持	日付、タイトル、メニューの設定を保持 (内部電池、EEPROM)
画面構成	F u l l 画面、分割画面 (縦 2 分割、横 2 分割、縮小縦 2 分割、縮小横 2 分割)
本体サイズ	215 (W) × 44 (H) × 200 (D) mm
電源	A C 100 V 50 / 60 H z

外観

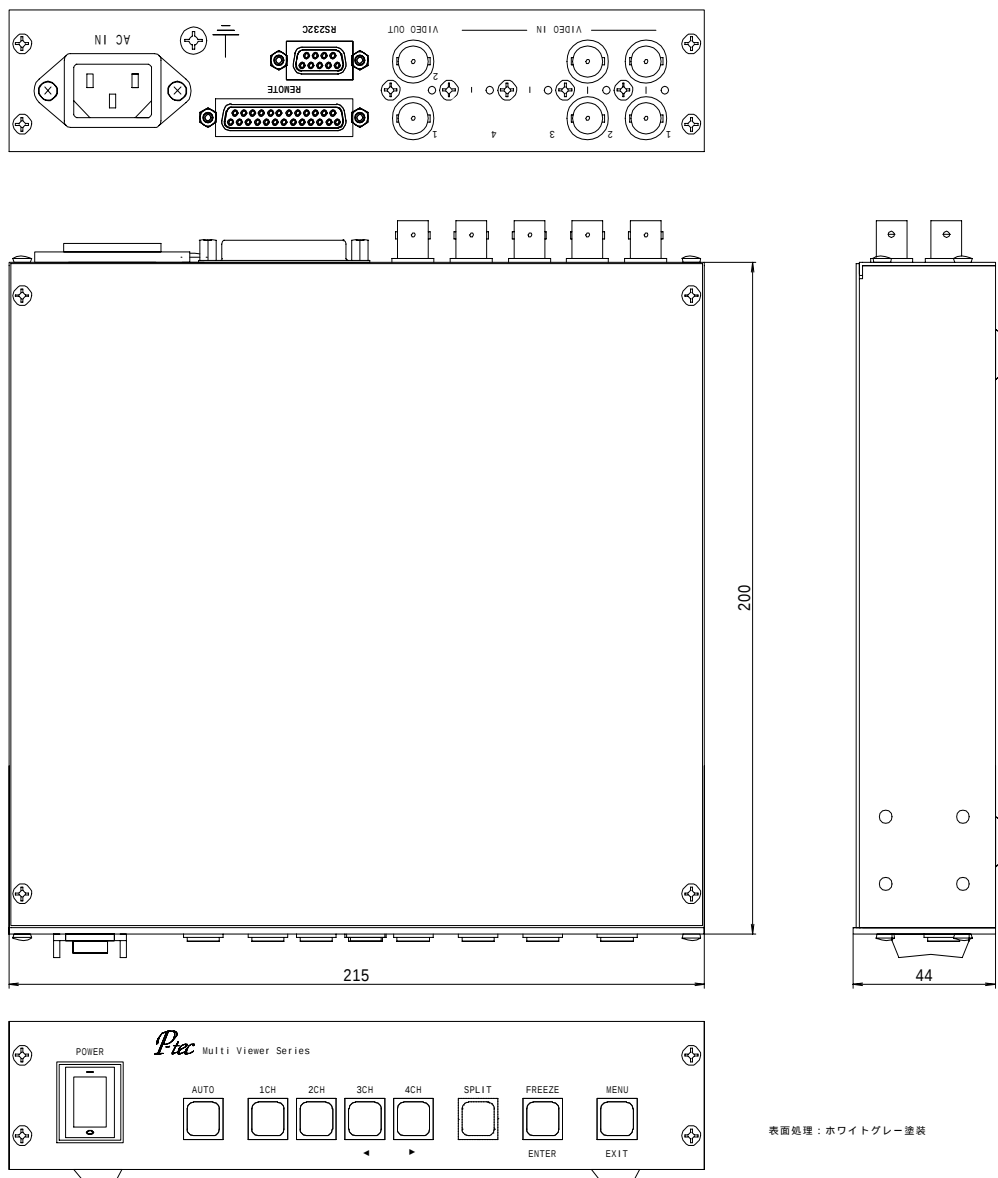

ビビッと

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0033

千葉県成田市花崎町 818-1 メルキュールホテル成田 別館 1F

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com>

- お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。