

# シリアル BCD 分配器 SBD-108

## シリアルBCDの分配装置


### 特長

- ・ SEIKO シリアル BCD を 8 分配します。
- ・ EIA ラックマウントが可能です。

### 主な仕様

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| シリアル BCD IN  | XLR 5 ピン オス (RS485)             |
| シリアル BCD OUT | XLR 5 ピン メス (RS485)             |
| OUT1～8       | D-SUB 9 ピン メス (ロックネジ インチタイプ)    |
| 電源           | AC100V ±10% 50/60Hz             |
| 消費電流         | 50mA (約 2.0 W)                  |
| 使用温度、湿度      | 0℃ から 40℃、30 % から 90 % (結露なきこと) |
| 外形寸法         | 430 (W) × 44 (H) × 200 (D) (mm) |
| 質量           | 約 2.9 kg                        |
| 付属品          | AC コード、取扱説明書                    |

### 外観

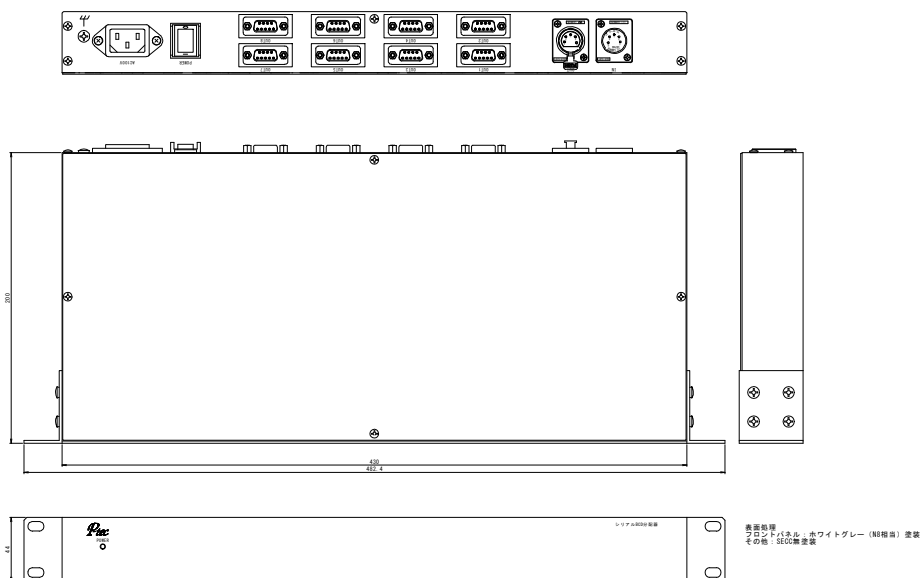

ビビット

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0045

千葉県成田市並木町 161-110

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail: info@p-tc.com http : //www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。