

タイムコード用信号分配器 TCD-207 暫定版


2入力7出力/1入力14出力

特 長

小型な1UハーフサイズのBNCタイムコード信号用分配器です。2入力7分配もしくは1入力14分配が可能です。

概 要

- BNC入出力です。2入力7出力もしくは1入力14出力の2モードを切り替えて使用できます。
- 1Uハーフサイズの小型です。AC電源を内蔵しています。
- 入力は75Ω終端オン/オフスイッチでBNCケーブルによる接続ができます。オフではハイインピーダンスです。
- 出力は75Ω終端可能です。
- ラックマウント金具を用意します。

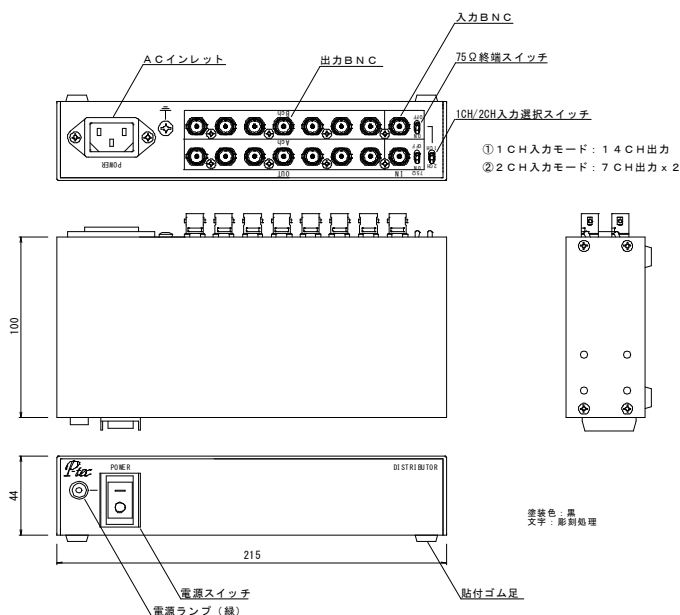

主 な 仕 様

入力信号	2チャンネルもしくは1チャンネル SMPTE タイムコード準拠、BNC コネクタ、基準レベル1Vp-p、 75Ω/ハイインピーダンス切換え
出力信号	2チャンネルモード7分配出力、1チャンネルモード14分配出力 75Ω終端 受け入力基準レベル時 約1Vp-p 出力
入力モード切換えスイッチ	2チャンネル/1チャンネル入力モード切換えスイッチ1ケ
入力75ΩON/OFF スイッチ	入力インピーダンス切換えスイッチ 2ケ、 75Ω/ハイインピーダンス切換え
外形、質量	寸法：215(W)×100(D)×44(H)mm (突起を除く)、質量：約0.8kg
動作環境	温度：0-40℃ 湿度：30-80% (結露なきこと)
電源	AC 100V 50/60Hz 0.1A
付属品	取説、ACコード、(卓上用ゴム足貼付済)
オプション	1台用ラックマウント金具、2台連結用ラックマウント金具

お 問 合 せ



株式会社 ピーテック

〒286-0045 千葉県成田市並木町161-110

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com/>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。