


タリ一分配器 TLD-082

タリ一信号分配装置

- ・ 8 系統のタリ一信号を、それぞれ 2 系統の接点出力にできます。
- ・ EIA 1U、奥行き 200mm とコンパクトサイズです。

外観

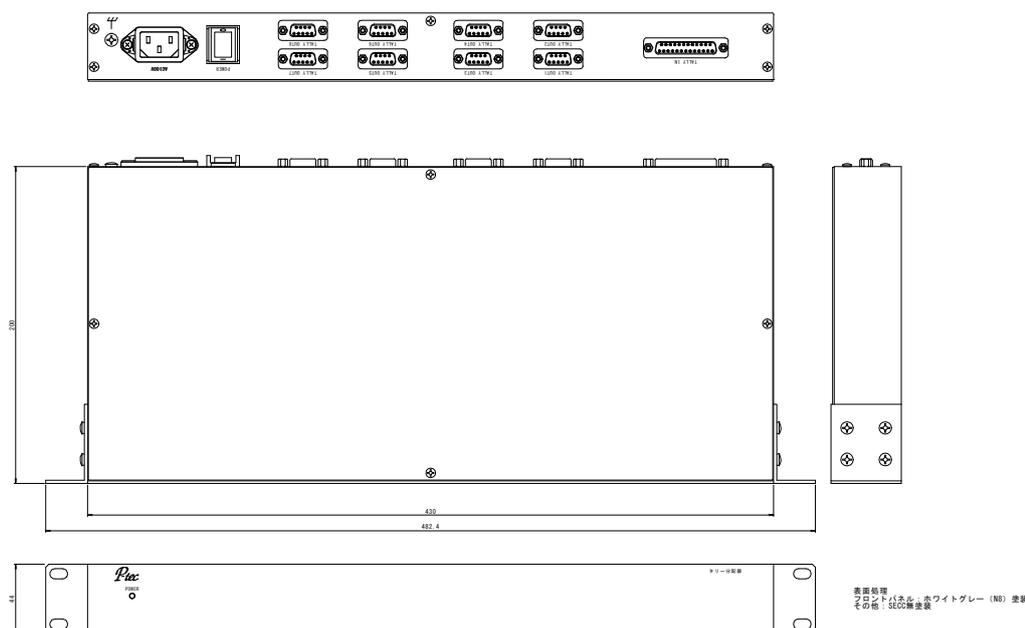

主な仕様

TALLY IN	D-sub 25pin メス × 1ヶ ロックネジ インチタイプ フォトカプラ入力 (非絶縁) × 8 内部 +5V プルアップあり
TALLY OUT1~TALLY OUT8	D-sub 9pin メス × 8ヶ ロックネジ インチタイプ 接点出力 × 2 × 8
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電流	73mA (約 3.7 W)
外形寸法	430 (W) × 44 (H) × 200 (D) (mm)
質量	約 2.9 kg
付属品	AC コード、取扱説明書



株式会社ピーテック

〒286-0045
千葉県成田市並木町 161-110
Tel: 0476-20-1688 Fax: 0476-20-1732
E-Mail: info@p-tc.com http://www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。