

ネットワーク時刻補正装置 NTP-120

タイムコードの時刻データでパソコンの時刻補正

インターネット接続ができないクローズドなネットワークを構築する際のパソコン等の時刻補正にご使用いただけます。

時刻ソースには、タイムコードの他、SEIKO シリアル BCD、秒パルスから選択できます。



特長

- ・ LTC タイムコードを入力することでパソコンの時刻補正ができます。
- ・ LTC タイムコードの他、SEIKO シリアル BCD、秒パルスによる時刻データ入力ができます。
コンパクトサイズ (215 (W) × 44 (H) × 200 (D) (mm)) です。
- ・ EIA ラックマウントが可能です。(オプション ラックマウント金具を使用)


主な仕様

TC IN	BNC × 1 SMPTE 規格準拠 LTC フォーマット 1.0V (p-p) 1k Ω
SERIAL (SEIKO PROTOCOL) D-sub 9pin オス	× 1 (ロックネジ インチタイプ)
1SEC IN	BNC × 1 フォトカプラ受け 5V プルアップ付
1SEC OUT	BNC × 1 オープンコレクタ出力 (74LS06 相当)
LAN	RJ-45 Ethernet × 1 100BASE-TX/10BASE-T
MAINTENANCE	D-sub 9pin オス × 1 (ロックネジ インチタイプ)
電源	AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz
使用温度	0℃ から 40℃
使用湿度	30 % から 90 % (結露なきこと)
外形寸法	215 (W) × 44 (H) × 200 (D) (mm)
質量	約 1.6 kg
付属品	AC コード、取扱説明書
オプション	サイドラックマウント取付金具、センターラックマウント取付金具、連結金具

外觀

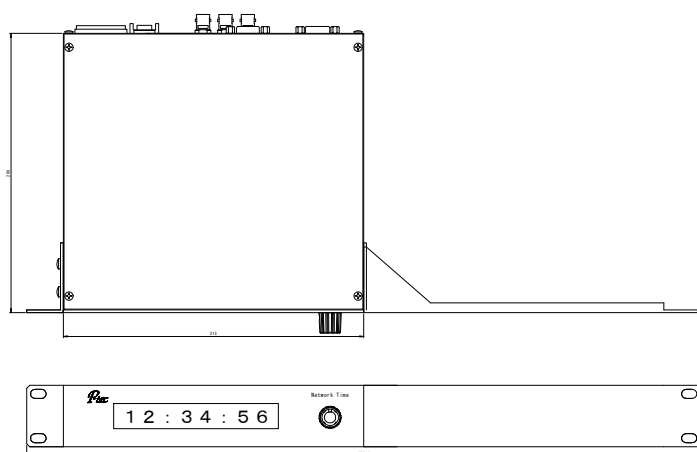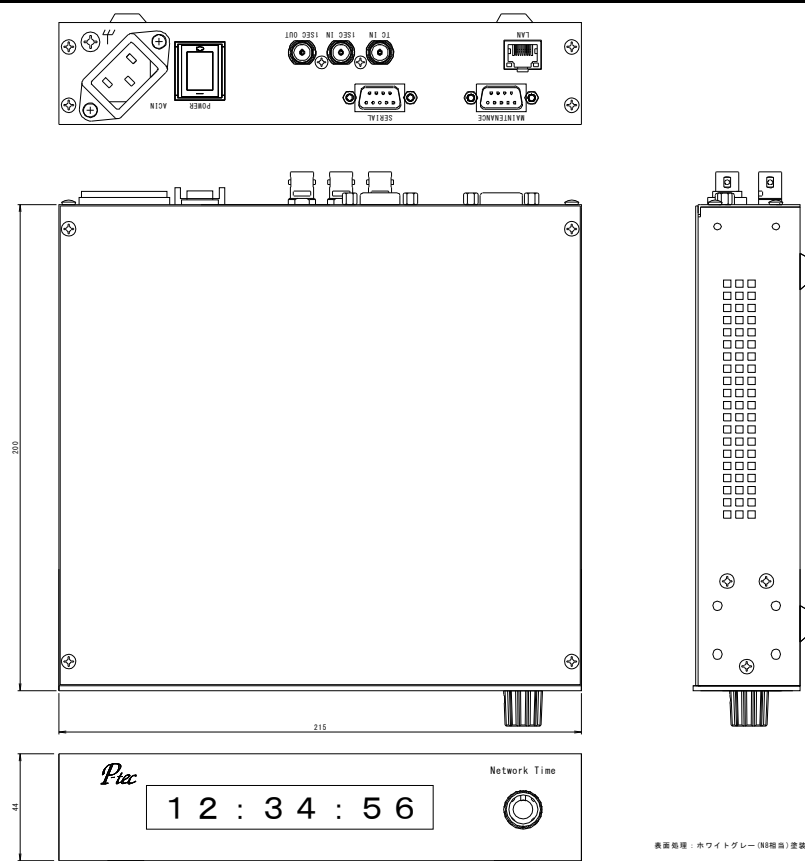

サイドラックマウント金具取付時

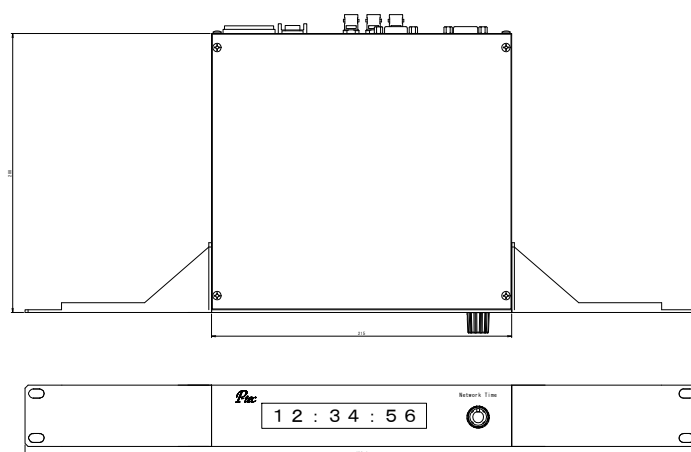

センターラックマウント金具取付時